

SKU: YS5039

-  WRAS Approved PN16 Flanged Cast Iron Strainer
-  WRAS Approved PN16 Flansch Cast Iron Schmutzfänger
-  WRAS Aprobado PN16 con bridas de hierro fundido Colador
-  Approuvé WRAS Moulage PN16 bride Fer Passoire

Valves[™]
ONLINE

- ½" - 12" Cast Iron Flanged Strainer
- ½" - 12" Gusseisen mit Flansch Schmutzfänger
- ½" - 12" de hierro fundido con bridas Colador
- ½" - 12" Fonte brides crépine

**WRAS
Approved
Flanged
Strainer PN16**



DESCRIPTION

A Cast Iron Body EN-GJL-250 Blue Epoxy Coated, Flanged PN16 Y Type Strainer. Stainless Steel Mesh Screen with Drain Plug.
Pressure/Temp in accordance with EN1092-2:1997
Offers both Economy and Reliability.



Description

Volt Cast Iron Y-Type Strainer, Flanged PN16, Stainless Steel Screen, Temperature; up to 120°C (see graph) Sizes from ½" to 12" from stock



Beschreibung

Volt Cast Iron Y - Typ Schmutzfänger , mit Flansch PN16, Edelstahl -Bildschirm , Temperatur; bis zu 120 ° C (siehe Grafik) Größen von ½ "bis 12" ab Lager



Descripción

Volt hierro fundido tipo Y Colador , con bridas PN16 , Pantalla de acero inoxidable , temperatura ; hasta 120°C (véase el gráfico)
Tamaños de ½ "a 12" de la acción



Description

Volt crépine en acier moulé , bride ANSI 150 , avec maille de l'écran en acier inoxydable . Facile à nettoyer avec bouchon de vidange amovible. Corps acier et couverture . température ; jusqu'à 429°C (voir graphique)
Tailles de 2 "à 8" du stock


WRAS
**APPROVED
PRODUCT**

-  WRAS Approved PN16 Flanged Cast Iron Strainer
-  WRAS Approved PN16 Flansch Cast Iron Schmutzfänger
-  WRAS Aprobado PN16 con bridas de hierro fundido Colador
-  Approuvé WRAS Moulage PN16 bride Fer Passoire

Valves[™]
O N L I N E

WRAS Flanged Cast Iron Y Type Strainer

Flanged PN16, Cast Iron Body,
Stainless Steel Screen, with
Drain Plug, Rated PN16,
Temperature -10° C to 120° C.

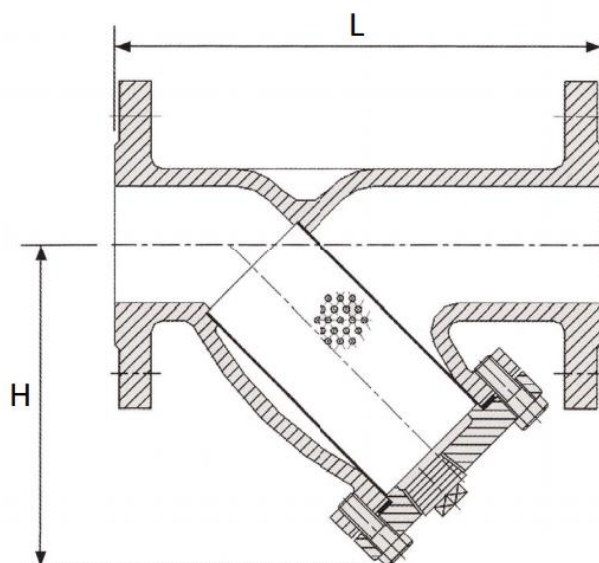

Specifications

DN	L	H	Plug	Mesh	kg
50	230	150	1/2"	1.5	10
65	273	185	1"	1.5	26
80	295	205	1"	1.5	24
100	352	245	1"	3	34
125	416	294	1 1/4"	3	52
150	470	330	1 1/2"	3	70
200	543	415	1 1/2"	3	110
250	660	492	2"	3	185
300	770	562	2"	3	295

Pressure / Temperature Rating

Pressure / Temperature Rating	PN16 Rated
Temperature	-10 °C to 120°

Material List

Disc	Cast Iron ASTM A126 Class B
Cover	Cast Iron ASTM A126 Class B
Screen	Stainless Steel 304
Gasket	Teflon/Graphite
Plug	Cast Iron ASTM A126 Class B

WRAS
APPROVED
PRODUCT